COMBiLIFT

LIFTING INNOVATION

COMBi-WR

Pierwszy specjalistyczny wózek wysokiego składowania, łączący innowacyjne funkcje i łatwą obsługę.

AWARD FOR ERGONOMICS 2014
Fork Lift Truck Association
Winner

Opatentowane wielokierunkowe ramię

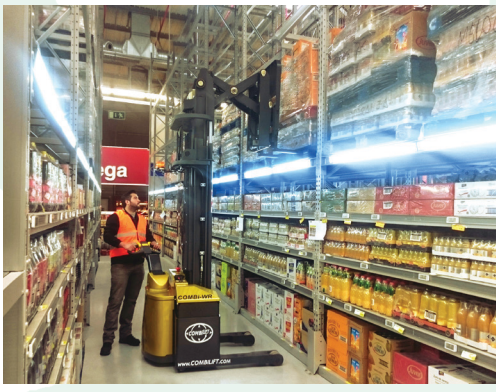

Tłumaczenie z j. angielskiego:
Setmil Sp. z o.o.

Nr	Opis	Standard	W opcji	
1a	Maksymalna wysokość podnoszenia	3000mm	4200mm	4900mm
1b	Wolny skok	900mm	1500mm	1850mm
2	Wysokość masztu po opuszczeniu	2100mm	2700mm	3050mm
3	Maksymalna wysokość masztu	4200mm	5400mm	6100mm
4	Długość całkowita	1950mm		
5	Wysuw masztu	590mm		
6	Prześwit pod masztem	80mm		
7	Prześwit pod osią	50mm		
8	Szerokość	1320mm		
9	Zewnętrzny rozstaw wideł	815mm		
10	Front	1165mm		
11	Przestrzeń między podporami platformy	1058mm		
12	Środek ciężkości	600mm		
13	Przednia część wystająca	603mm		
14	Rozstaw osi	1172mm		
15	Tylna część wystająca	175mm		
16	Przesuw wideł	80mm Lewo / 80mm Prawo		
17	Odległość od frontu do wideł	880mm		
18	Kąt przechyłu- tył	3°		
19	Kąt przechyłu- przód	3°		
20	Minimalny promień skrętu	1350mm		
21	Wysokość platformy	127mm		
22	Długość platformy	530mm		
A	Udźwig	1450kg @ 3200mm Lift		
B	Masa własna	2500 kg	2600 kg	2700 kg
C	Prędkość maksymalna	6 km/h		
D	Zdolność pokonywania wzniesień	5%		
E	Pojemność baterii	24 V / 270 Ah		
F	Wymiary wideł	35mm x 100mm x 1070mm		
G	Opona przednia (Poliuretan)	OD 127mm / szer. 75mm		
H	Opona tylna (Vulkollan)	OD 250mm / szer. 75mm		
I	Kolor	Żołty & szary		
J	AC Elektryczny silnik jazdy	24V / 2.5 kW		
K	AC Elektryczny silnik pompy	24V / 5 kW		

International Application No. PCT/EP2012/067238

Wyższe bezpieczeństwo dzięki opatentowanemu, wielopozycyjnemu ramieniu sterownicy Combilift.

Wyposażone w nasze opatentowane wielopozycyjne ramię sterownicy Combi-WR zapewnia bezpieczniejszą pracę.



Ramię można obracać w lewo lub w prawo, pozwalając operatorowi pozostać z boku, zapewniając pełną widoczność ładunku i wideł, przy zachowaniu pełnej kontroli nad sterownicą, gwarantując większą świadomość otoczenia, co zwiększa ogólne bezpieczeństwo.

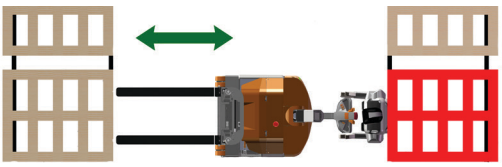

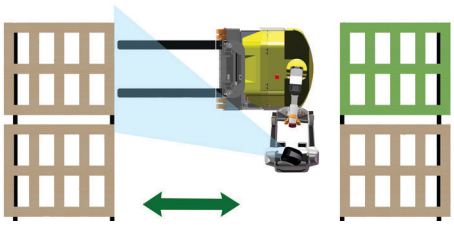

Stanie z boku wózka eliminuje ryzyko uwięzienia lub zgniecenia, jednocześnie umożliwiając Combi-WR4 pracę w bardzo wąskich korytarzach.

Zawarte wyposażenie:

- Pantograf
- Wspomaganie sterowania
- Technologia AC
- Wielokierunkowy
- Napęd na tylne koła
- Przesuw boczny 80/80mm
- Opatentowane wielopozycyjne ramię sterownicy

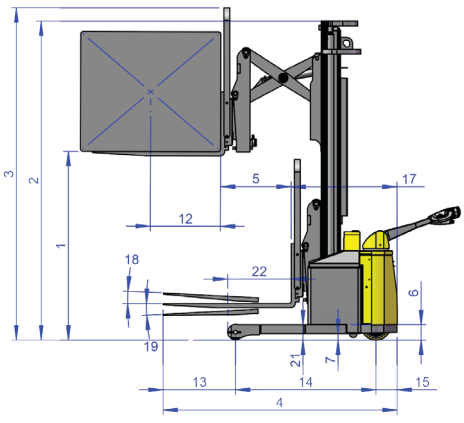

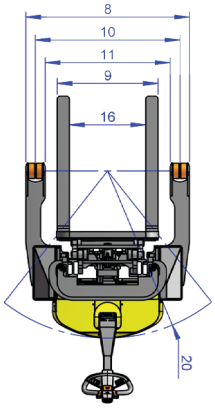

Udźwig:

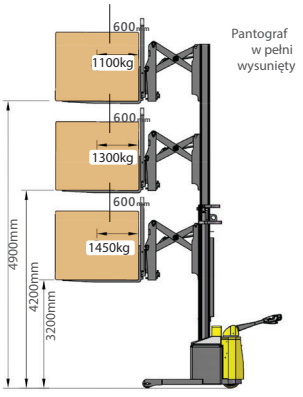

Dystrybucja:

Tel.: +48 (32) 3764800 | Kom.: +48 668 020 681
Fax: +48 (32) 3764810 Setmil Sp. z o.o.
Pyskowicka 20 PL – 41-800 Zabrze | Polska

Rev: LH17.07.0
Combilift ma politykę ciągłego rozwoju produktu i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji bez uprzedniej informacji. Przedstawione specyfikacje i wymiary mogą się różnić w niektórych krajach.