

COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION

C3500-C5000

Wielokierunkowy wózek widłowy przeznaczony do bezpiecznego, oszczędnego i wydajnego przewożenia długich i nieporęcznych ładunków.



COMBi Seria C

combilift.com

Tłumaczenie z j. angielskiego:
Setmil Sp. z o.o.

| Nr | OPIS | C3500 | C4000 | C5000 |
|----|---|------------------------|---------|---------|
| 1a | Standardowa wysokość podnoszenia | 4040mm | | |
| 1b | Wysokość wolnego skoku | 0mm | | |
| 2 | Wysokość masztu (złożony) | 2855mm | | |
| 3 | Maksymalna wysokość masztu (rozłożony) | 4870mm | | |
| 4 | Długość całkowita | 1950mm | 2300mm | 2500mm |
| 5 | Wysuw masztu | 950mm | 1300mm | 1400mm |
| 6 | Prześwit pod masztem | 150mm | | |
| 7 | Prześwit pod osią | 200mm | | |
| 8 | Wysokość kabiny (bez świateł roboczych) | 2435mm | | |
| 9 | Szerokość | 2190mm | | |
| 10 | Zewnętrzny rozstaw wideł | 1350mm | | |
| 11 | Rozstaw kół | 1980mm | | |
| 12 | Przestrzeń między podporami platformy | 1400mm | | |
| 13 | Środek ciężkości | 600mm | | |
| 14 | Przednia część wystająca | 245mm | | |
| 15 | Rozstaw osi | 1565mm | 1915 mm | 2115mm |
| 16 | Tylna część wystająca | 140mm | | |
| 17 | Odległość od kabiny do wideł | 1100mm | 1100mm | 1150mm |
| 18 | Kąt natarcia | 45° | | |
| 19 | Kąt rampy | 29° | | |
| 20 | Kąt zjazdu | 45° | | |
| 21 | Kąt przechyłu - przód | 3° | | |
| 22 | Kąt przechyłu - tył | 5° | | |
| 23 | Minimalny zewnętrzny promień skrętu | 2000mm | 2325mm | 2490mm |
| 24 | Wysokość platformy | 545mm | | |
| 25 | Długość platformy | 850mm | 1200mm | 1350mm |
| A | Udźwig | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg |
| B | Masa własna | 6050 kg | 6300 kg | 6800 kg |
| C | Prędkość maksymalna | 15 km/h | | |
| D | Zdolność pokonywania wzniesień | 15% | | |
| E | LPG Engine Kubota WG2503 | 46 kW | | |
| F | Napięcie | 12V | | |
| G | Wymiary wideł 150mm x 50mm x | 850mm | 1200mm | 1350mm |
| H | 200 / 50 x 10 Przednia opona | OD450mm / szer. 200 mm | | |
| I | 27 x 10 - 12 Tylna opona | OD680mm / szer. 255mm | | |
| J | Standardowy kolor | Zielony i szary | | |
| K | Fotel amortyzowany | KAB Model 116 | | |

European Patent No. 2167416; Brazilian Patent No. P10811954-6; Australian Patent No. 2008253242

Zawarte wyposażenie:

- Amortyzowana kabina
- Wielokierunkowość
- Trójkołowy napęd hydrostatyczny
- Czterostopniowy joystick sterowania kierunkiem jazdy
- Chłodnica oleju hydraulicznego


Dystrybucja:



Tel.: +48 (32) 3764800 | Kom.: +48 668 020 681
 Fax: +48 (32) 3764810 Setmil Sp. z o.o.
 Pyskowska 20 PL – 41-800 Zabrze | Polska

Co. Monaghan
 Ireland

info@combilift.com

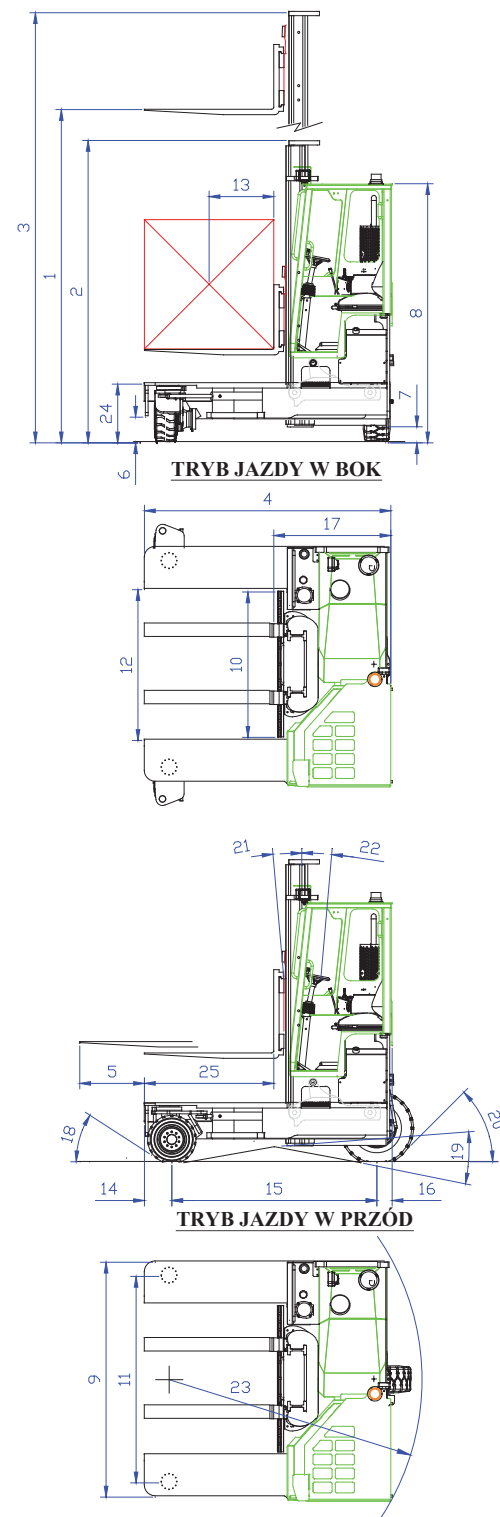

Rev: LH17.07.0

Combilift ma politykę ciągłego rozwoju produktu i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji bez uprzedniej informacji. Przedstawione specyfikacje i wymiary mogą się różnić w niektórych krajach.

C3500 - C5000

combilift.com

Tłumaczenie z j. angielskiego:
 Setmil Sp. z o.o.